

Polar® Colour

*Gama kolorowych płyt sufitowych
zwiększająca swobodę
w kreowaniu wyglądu sufitu.*

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Polar® Colour



Rockfon Polar Color to gama kolorowych płyt sufitowych zwiększająca swobodę w kreowaniu wyglądu sufitu.

Dobór kolorów może przyczynić się do zróżnicowania wyglądu i klimatu pomieszczenia. Kolory określają jego charakter i przeznaczenie.

Płyty sufitowe Polar Colour dostępne są w 10 kolorach, w krawędziach A, do montażu w systemie z widoczną konstrukcją nośną.

Płyty Polar Colour pozwalają na grę kolorami podczas projektowania sufitu.

ASORTYMENT

Krawędzie	Wymiary modularne (mm)	Masa (kg/m ²)	MWK* (mm)	System montażu
A15 	600 x 600 x 15	1,9	100	System T15
A24 	600 x 600 x 15 1200 x 600 x 15	1,9 1,9	100 100	RockLink XL RockLink 24

*MWK = Minimalna wysokość konstrukcyjna liczona do lica płyty, umożliwiająca demontaż płyty.

ASORTYMENT KOLORÓW 1)

				
Kolor Kod NCS: Savanna S1005-T30R	Kolor Kod NCS: Dakar S1020-Y10R	Kolor Kod NCS: Red S3560-Y80R	Kolor Kod NCS: Graphite S6502-B	Kolor Kod NCS: Grey S2005-R80B
				
Kolor Kod NCS: Oasis S1502-B50G	Kolor Kod NCS: Night Blue S7020-R60B	Kolor Kod NCS: Ocean S1030-R80B	Kolor Kod NCS: Black 9000-N	Kolor Kod NCS: Rockfon White S0500-N

1) Prezentowane wzorce kolorów są najbardziej zbliżone do rzeczywistych kolorów płyt, ale mogą się nieznacznie różnić.







POCHŁANIANIE DŹWIĘKU

Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z ISO 354.

Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku α_p , wskaźnik pochłaniania dźwięku α_w oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z ISO 11654.

Wartość współczynnika redukcji szumu NRC jest wyznaczana zgodnie z ASTM C 423.

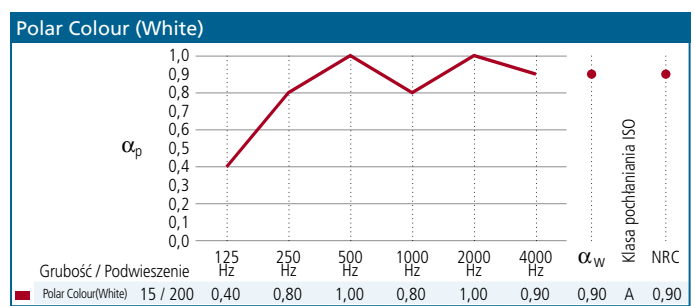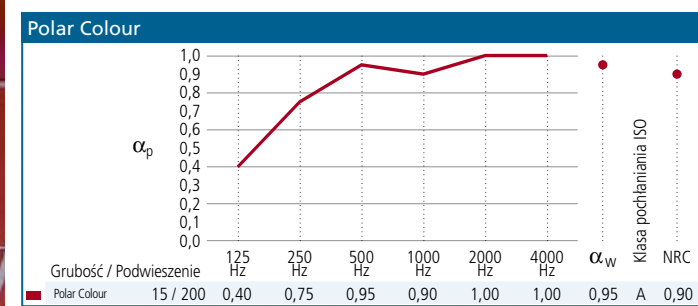

WŁASNOŚCI OGNIOWE

Płyty sufitowe Rockfon wykonane są ze skalnej wełny mineralnej. Wełna skalna jest materiałem niepalnym o temperaturze topnienia włókien powyżej 1000°C.

Klasa reakcji na ogień : Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.

Odporność ogniowa : Właściwości ogniochronne wełny skalnej sprawiają, że płyty sufitowe Rockfon stanowią osłonę przeciwogniową dla elementów konstrukcyjnych budynku. Odporność ogniowa wybranych sufitów Rockfon została sklasyfikowana zgodnie z normą europejską EN 13501-2 oraz normami krajowymi w zależności od wymagań lokalnych przepisów budowlanych.



ODPORNOŚĆ NA WILGOTNOŚĆ

I STABILNOŚĆ WYMIAROWA (ODPORNOŚĆ NA ZGINANIE)

Płyty sufitowe Rockfon są stabilne wymiarowo nawet do 100% wilgotności względnej powietrza. Mogą być instalowane w zakresie temperatur od 0°C do 40°C. Aklimatyzacja nie jest konieczna.

Płyty Rockfon Polar Colour uzyskały klasę 1/C/0N zgodnie z EN 13964. Wybrane moduły są klasyfikowane w 2/C/0N.



ODBICIE ŚWIATŁA

Współczynnik rozproszenia światła odbitego dla płyt Rockfon Polar Colour jest mierzony zgodnie z ISO 7724-2 i różni się w zależności od rodzaju koloru. Dla Polar White wynosi 85%.



HIGIENA

Skalna wełna mineralna jest materiałem nieorganicznym i dlatego jest odporna na rozwój szkodliwych mikroorganizmów.

Sufity Rockfon posiadają Attest Higieniczny PZH nr HK/B/1075/01/2007.



CZYSZCZENIE

Powierzchnia płyt Rockfon Polar Colour może być odkurzana przy pomocy nasadki z miękką szczotką.



ŚRODOWISKO

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi: duńską - Danish Indoor Climate Label oraz fińską - Finnish Indoor Climate Label (M1).



ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon produkuje i udoskonala systemy sufitów podwieszanych, które aktywnie rozwiązują problemy występujące zarówno w obiektach nowych jak i tych, objętych renowacją.

Sufity Rockfon znane są z nowoczesnego designu i estetyki, łatwego montażu oraz własności akustycznych i ogniowych. Dzięki temu nasze produkty mają najwyższą jakość. Są ekonomiczne oraz dopasowanie do nowoczesnych trendów i rozwiązań w budownictwie.

Szeroki wachlarz rozwiązań sufitowych Rockfon gwarantuje naszym Klientom możliwość aktywnego wprowadzania zmian i ulepszeń, które podwyższają standard i tworzą optymalny klimat wewnętrzny pomieszczeń - a tym samym zwiększają wartość budynków.

Dlatego mówimy: "ACTIVATE YOUR CEILING".

Rockfon Sp. z o.o.

ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50
fax: +48 22 843 06 68

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 55
+48 22 372 01 66

www.rockfon.com.pl
info@rockfon.com.pl